



K-STANDARD

Reg nr

26410.0005**Ledningssko, RS (rundstift)**

Handläggare

GF

Sid

1 (1)

Giltig fr o m

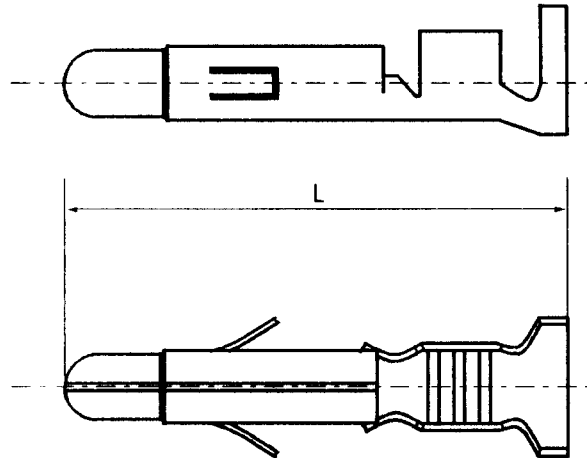

1993-01-01

Utg

1

Cable terminal, RS (pin)

Fastställt av

Stefan Johansson / 

Fabrikat: AMP Universal MATE-N-LOK
 Utförande: Slitsat stift för montering i stiftblock, se K-std 26380.0003
 Material: Mässing
 Ytbehandling: Elektrolytisk förtenning

Manufacture: AMP Universal MATE-N-LOK
 Design: Split pin for pin housing, see K-std 26380.0003
 Material: Brass
 Surface treatment: Electro tin plating

DimensionsurvalDimension choice

Area mm ²	D _y ¹⁾ max	L mm	Artikelnummer Article number	Handverktyg AMP Handtool AMP	
				Kontaktpressning Crimping	Demontering Extraction
0,5-2,1	3,3	20,1	▶ 922202.0006	654149-1	458994-1

▶ Kalmar LMV K-standard

1) Kabelisoleringens ytterdiameter / The outer diameter of the cable

Benämningsexempel

Example of designation

Benämning 1

Name 1

L E D N I N G S S K O , R S

Benämning 2

Name 2

A 0 , 5 - 2 , 1